




ИЗХ.100-00-1475-29.06.2026

До
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
г-н Дико Диков

За съгласуване Бизнес план
на ВиК оператор за регулаторен
период 2027 – 2031 г.



Уважаеми г-н Диков,

Съгласно изискванията на чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите предоставяме за разглеждане и съгласуване от Асоциация по ВиК – Бургас, Бизнес план за развитие дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, като ВиК оператор, за регулаторен период 2027 - 2031 г.

С уважение,

Подписа е заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Е. Симеонов
Особен търговски управител

С. А. Стоянов
05511 3208

8104 Бургас, България
Факс: +359 5511/55 55, 55 56
e-mail: priemna@neftachim.bg
neftachim.lukoil.com



ИЗХ.100-00-1475-29.06.2026

БИЗНЕС ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД
КАТО ВИК ОПЕРАТОР
ЗА ПЕРИОДА 2027-2031 Г.

Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г.) и Указанията за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2027-2031 г., приета с Решение № У-1 от 16.07.2025 г. на КЕВР

ВЪВЕДЕНИЕ

В исторически план създаването на структурна единица „Вода и Канализация“ (предишно наименование СУРОВИННО И ОБОРОТНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ - СОВ) към „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД започва в далечната 1961 – 1963 година със задача - обезпечаване на технологичните инсталации с охлаждаща, противопожарна и питейна вода. Създаването на СОВ стартира със строителството на язовир „Мандра“ през 1961- 1963 година. Полезният обем на язовира е 145 мил. м³, а залятата площ 3 320 хектара. Подаването на водата към завода се осъществява напорно чрез помпена станция „Мандра“. Изграждането на язовира допринася за по-доброто захранване на град Бургас с вода, тъй като в този период е налице недостиг и режим на питейната вода. В периода 1967 - 1968 г. от промишлените водопроводи е построено отклонение към град Бургас. В резултат - около 60 предприятия от града започват да получават промишлена вода, което значително облекчава потреблението на водата в град Бургас, тъй като до този момент те използват за производствени нужди питейна вода.

Към настоящия момент „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД продължава да изпълнява тази своя социално отговорна функция - да осигурява промишлено водоснабдяване, както за собствените си нужди, така и за нуждите на своите контрагенти.

I. ОБЩА ЧАСТ

1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България, с ЕИК 812114069. Адресът на управление и място на стопанска дейност на Дружеството е град Бургас, България.

Основният предмет на дейност на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е преработването на суров петрол и производството на широка гама продукти, вариращи от горива и нефтопродукти до различни видове полимери.

Дружеството осъществява дейности по приемане, съхранение и преработване на различни сортове нефт, доставяни с танкери в пристанищен терминал „Росенец“.

Нефтът постъпва по тръбопровод от пристанищен терминал „Росенец“ до основната площадка на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.


През 2015 г. бе пуснат в експлоатация Комплекс за преработване на тежки нефтени остатъци, целящ повишаване добива на светли нефтопродукти и намаляване на съдържанието на сяра в котелното гориво под 1 %.



1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се явява ВиК оператор само на част от общо източените количества води от язовир „Мандра“, или така наречената регулирана дейност. Коефициентът на фактурираните количества вода за външни консуматори / регулирана дейност / спрямо общото източено количество вода от язовир „Мандра“ е **3,88% за 2024 г.** Останалите 96,12 % са сбор от количества вода, необходими за обезпечаване нуждите на дружеството, загуби от пропуски, кражби и неточности при измерването. От своя страна регулираната дейност е разделена на две водоснабдителни системи.

**ОБЩО ИЗТОЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ВОДА ОТ ЯЗОВИР
„МАНДРА“ 2022 - 2025Г.**

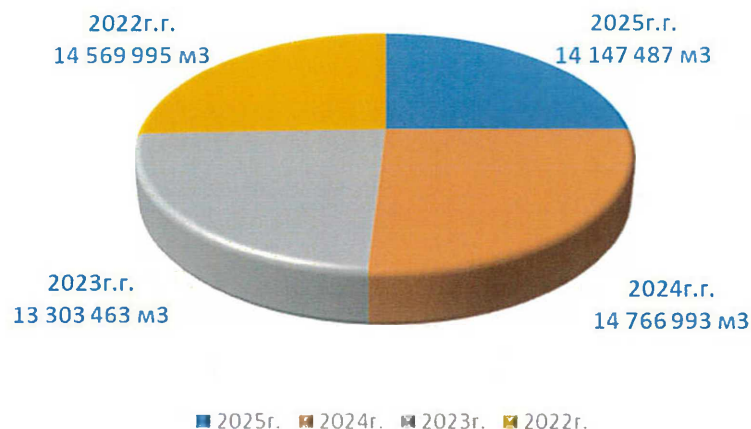

Разпределението на параметрите за двете водоснабдителни системи е пропорционално на съответните количества доставена вода и е както следва:

	2025г./ м3	2024г./ м3	2023г./ м3	2022г./ м3
Общо източено количество вода от язовир „Мандра“	14 147 487	14 766 993	13 303 463	14 569 995
за регулирана дейност ЛНБ ВИК оператор	713 710	573 550	739 920	1 310 715
за нерегулирана дейност ЛНБ	13 433 777	14 193 443	12 563 543	13 259 280

- Едната водна система обхваща дейността по „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и за **2024г. заема 84,39 %** от общото количество вода за регулираната дейност.
- Другата Водна система обхваща дейността по „Доставяне на вода с непитейни качества“ и за **2024г. заема 15,61 %** от общото количество вода за регулираната дейност

Процентно разпределение на общото количество вода за :	2025г.	2024г.	2023г.	2022г.
за регулирана дейност ЛНБ ВИК	5,04%	3,88%	5,56%	9,00%
- доставяне на вода на друг ВиК оператор	87,57%	84,39%	87,04%	94,07%
- доставяне на вода с непитейни качества	12,43%	15,61%	12,96%	5,95%
за нерегулирана дейност ЛНБ	94,96%	96,12%	94,44%	91,00%

1.1.2. Модел на управление - кратко описание на текущото състояние от гледна точка на управлението на дружеството - договор (с асоциация по ВиК, концесионен), структура на капитала, организационна структура

За осигуряването на собствените си нужди от свежа вода и доставяне на вода с непитейни качества е изградена помпена станция „Мандра“. В нея са разположени 7 бр. помпени агрегати с обща мощност около 6 MW, които захранват 3 магистрала стоманени тръбопровода - 2x1100мм и 1x1200мм. За доставяне на водните количества от водоизточника до потребителя и за собствени нужди са изградени 60 км. довеждащи водопроводи и 70 км. разпределителни водопроводи.

От регулираната дейност на ВиК оператора за 2024г., водоснабдителната система „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ заема 84,39 % от общата дължина на водопроводите. Дължините на водопроводите са съответно:

- Довеждащи водопроводи – 1,966 км.
- Разпределителни водопроводи – 2,295 км.

От регулираната дейност на ВиК оператора, водоснабдителната система „Доставяне на вода с непитейни качества“ заема 15,61 % от общата дължина на водопроводите. Дължините на водопроводите са съответно:

- Довеждащи водопроводи – 0,364 км.
- Разпределителни водопроводи – 0,424 км.

1.1.3. Обслужвана територия (площ, населени места, експлоатационни райони)

За 2024 г. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като ВиК оператор обезпечава със свежа /условно чиста/ вода собствените си нужди и подава към 9 фирми и 37 сдружения на частни поливачи.

Дружеството не извършва услуги по отвеждане и пречистване на отпадни води.

1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници

Регулираната дейност на “Водоснабдяване и канализация” към „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е разделена и обособена в две водоснабдителни системи „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и „Доставяне на вода с непитейни качества“. Водоизточник - язовир „Мандра“. Като предмет на този Бизнес План е разглеждане параметрите и на двете водоснабдителни системи.

За осигуряването на собствените си нужди от вода и „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ е изградена помпена станция „Мандра“, в която са разположени 7 бр. помпени агрегати с обща мощност около 6 MW, които захранват 3 магистрала стоманени тръбопровода - 2x1100мм и 1x1200мм. За доставяне на водните количества от водоизточника до потребителя и за собствени нужди са изградени 60 км. довеждащи водопроводи и 70 км разпределителни водопроводи

1.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД притежава разрешително за водовземане от язовир Мандра за промишлени цели, охлаждане и пожарогасене №0767 / 14.12.2007 г., Решение за продължение № 233 / 25.11.2013 г. за водовземане от повърхностен воден обект – яз. Мандра и Решение № 144/29.10.2024 за продължаване срока на действие на разрешителното за водовземане до 31.10.2034 г.

1.2.3. Санитарно охранителни зони

1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода

Не се предвижда пречистване на водата от помпена станция „Мандра“. Водата, която се доставя на потребителите е с непитейни качества за промишлена и стопанска дейност.

1.2.5. Довеждащи съоръжения

За доставяне на вода на двете системи са изградени довеждащи водопроводи с дължина 2,33 км., които са част от 60 км. мрежа на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за транспортиране на вода от водоизточника до консуматори и за собствени нужди.

Тръбопроводите $\Phi 1100$ мм преминават през к-с "Меден рудник" преодоляват височина с кота 85 м, където е изграден 5000 m^3 резервоар, който акумулира излишната вода при по високо налягане. Този участък, от помпената станция до 5000-ят резервоар, е напорен, а от тази точка до "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е гравитачен. По цялото трасе на двата тръбопровода са изградени въздушници и калници за нормалната им експлоатация.

Тръбопроводът $\Phi 1200$ мм е изграден по трасе, преминаващо през връх "Шилото" и преодолява височина с кота 95 м, където е изградена облекчителна шахта. Този участък от помпената станция до облекчителната шахта е напорен, а от шахтата до "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е гравитачен. По цялото трасе на тръбопровода са изградени въздушници и калници за нормална му експлоатация.

1.2.6. Разпределителна мрежа

За доставяне на вода на двете системи са изградени разпределителни водопроводи с дължина 2,719 км., които са част от 70 км. мрежа на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД за транспортиране на вода от водоизточника до консуматорите и за собствените нужди на Дружеството.

1.2.7. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други

Двата тръбопровода $\Phi 1100$ мм преминават през к-с "Меден рудник" преодоляват височина с кота 85 м, където е изграден 5000 m^3 резервоар, който акумулира излишната

вода при по високо налягане. Този участък от помпената станция до 5000-ят резервоар е напорен, а от тази точка до "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е гравитачен. По цялото трасе на двата тръбопровода са изградени въздушници и калници за нормална им експлоатация.

Тръбопровод $\Phi 1200$ мм е изграден по трасе преминаващо през връх „Шилото" и преодолява височина с кота 95 м, където е изградена облекчителна шахта. Този участък от помпената станция до облекчителната шахта е напорен, а от шахтата до "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е гравитачен. По цялото трасе на тръбопровода са изградени въздушници и калници за нормална му експлоатация.

1.2.8. Измервателни устройства – описание на измервателни устройства, монтирани на водоизточници, на вход ВС, на вход ПСПВ, др.

Монтирани са 3 бр. измервателни устройства на изход от помпена станция Мандра

- Тръбопровод $\Phi 1100$ ляв

Наименование на средството за измерване: Разходомер

Тип: Магнитно-индукционен

Производител: Endress+Hauser Flowtec AG; 53W8H-LC0B2A54AACA; Switzerland

Идентификационен номер: Transmitter PROMAG 53 W DN800, c

№ JA243A19000, Tag № 540-FT-0-108

Метрологични характеристики: от 0 до 5000m³/h; $\pm 0.2\%$

- Тръбопровод $\Phi 1100$ десен

Наименование на средството за измерване: Разходомер

Тип: Магнитно-индукционен

Производител: Endress+Hauser Flowtec AG; 53W8H-LC0B2A54AACA; Switzerland

Идентификационен номер: Transmitter PROMAG 53W DN800, c

№ JA243919000, Tag № 540-FT-0-107

Метрологични характеристики: от 0 до 5000m³/h; $\pm 0.2\%$

- Тръбопровод $\Phi 1200$

Наименование на средството за измерване: Разходомер

Тип: Магнитно-индукционен

Производител: Endress+Hauser Flowtec AG; 53W8H-LC0B2A54AACA; Switzerland

Идентификационен номер: Transmitter PROMAG 53W DN800, c

№ JA243819000, Tag № 540-FT-0-105

Метрологични характеристики: от 0 до 5000m³/h; $\pm 0.2\%$

1.2.9. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

Не се очаква изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана.

1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

- 1.3.1. Точки на заустване без пречистване
- 1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност
- 1.3.3. Канализационна мрежа
- 1.3.4. Главни канализационни колектори
- 1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други
- 1.3.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

- 1.4.1. Точки на заустване с пречистване
- 1.4.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност
- 1.4.3. ПСОВ – описание на технологията на пречистване на всяка експлоатирана ПСОВ (механично, биологично, третично пречистване)
- 1.4.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)

1.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

- 1.5.1. Описание на системата за доставяне на вода с непитейни качества

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се явява ВиК оператор само на част от общо източените количества води от язовир „Мандра“, или така наречената регулирана дейност. Коефициентът на фактурираните количества вода за външни консуматори / регулирана дейност / спрямо общото източено количество вода от язовир „Мандра“ е 3,88% за 2024 г.

От своя страна регулираната дейност е разделена на две водоснабдителни системи. Водна система по „Доставяне на вода с непитейни качества“ заема 15,61 % от общото количество вода за регулираната дейност.

- 1.5.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване

За 2024 г. за Водна система „Доставяне на вода с непитейни качества“ са отчетени /доставени/ и фактурирани 89 550 м³ вода към 45 консуматора. На всички контрагенти са монтирани разходомерни устройства, по които става отчитането на разходите. Всички загуби от пропуски, кражби и неточности при измерването остават за сметка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

1.6. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

1.6.1. Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се явява ВиК оператор само на част от общо източените количества води от язовир „Мандра“, или така наречената регулирана дейност. Коефициентът на фактурираните количества вода за външни консуматори / регулирана дейност / спрямо общото източено количество вода от язовир „Мандра“ е 3,88% за 2024 г.

От своя страна регулираната дейност е разделена на две водоснабдителни системи. Водна система по „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ заема 84.39 % от общото количество вода за регулираната дейност.

1.6.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

За 2024 г. за Водна система за „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са отчетени /доставени/ и фактурирани 484 000 м³ към ВиК Бургас. Отчитането на изразходените количества вода става на база монтиран разходомер. Всички загуби от пропуски, кражби и неточности при измерването остават за сметка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

1.7. ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ЗАКУПЕНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНА И ДОСТАВЧИК

1.8. ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

1.9. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

1.9.1. Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени източници

1.9.2. Приложимо Решение на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от съответните собствени източници

1.10. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

1.10.1. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – системи и регистри

1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи

Мероприятието по изграждане на система СКАДА на ел. подстанция на помпена станция Мандра е започнало през 2019 г., а през 2020 г. вече е въведена в експлоатация.

1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър

Регистърът на активите е внедрен. Информацията за активите се поддържат в актуално състояние в система SAP, модул FI-AA от фирмата, извършваща услуги по финансови и счетоводни дейности. Регистърът на активите за ВиК оператора се поддържа в актуално състояние въз основа на информацията в система SAP.

1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система

Дружеството е на етап планиране изграждането на ГИС. През 2024 г. с извършено задълбочено обследване на довеждащите и разпределителни тръбопроводи за откриване на скрити течове, нерегламентирани включвания и др.

1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър

Регистърът на аварията е внедрен. Информацията за аварията се поддържат в актуално състояние в система SAP, модул ТОРО.

1.10.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър

1.10.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър

1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

Регистър на оплакванията от потребителите се поддържа в актуално състояние въз основа на постъпилата в системата за обработка на документи – Документум, модул ОРД кореспонденция.

Постъпващата документация в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се регистрира в система Документум, модул ОРД.

При постъпване на документ в Дружеството, в т. ч. жалба от клиент, се регистрира в системата от група „Деловодство“, получава идентификационен номер, състоящ се от букви и цифри Вх. XXXX-XXX-XX-дд.мм.гг. След регистрацията се насочва към отговорния ресорен ръководител за изпълнение. В тази връзка пътят на жалбата е както следва:

1. Получаване на жалба от клиент;
2. Входиране и получаване на номер от вида Вх. XXXX-XXX-XX-дд.мм.гг. ;
3. Резолиране към съответния ресорен ръководител, в случая Директор по производство;
4. Насочване от Директор по производство към Ръководител, комплекс „Енергиен“
5. Насочване за изпълнение от Зам. ръководител, комплекс и ръководител, ВиК.
6. След получаване на документа се описва в базата от данни за жалби.
7. Казусът се проучва и се подготвя и изпраща отговор до клиента, отново чрез системата Документум.

1.10.1.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър

1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Регистър на водомерите на СВО (средствата за измерване) се поддържа в актуално състояние въз основа на внесените в система SAP, модул Фактури информация и на периодичен обход и отчет по водомерите.

В системата всеки контрагент е с присвоен номер на Договор, цифров адрес, DD или DI потребителски номер.

1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

Система за отчитане и фактуриране се поддържа в актуално състояние въз основа на внесените в система SAP, модул Фактури и информация от периодичен обход и отчет по водомерите.

1.10.1.11. Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система

Счетоводното отчитане се извършва чрез внедрената в Дружеството Интегрирана система за управление SAP ERP, разработена от немската компания SAP AG. Тя обхваща всички бизнес процеси в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, като автоматизира дейностите по управление на финанси и счетоводство, търговия, производство, поддръжка на оборудването и връзките на организацията с нейните клиенти и партньори.

Системата се състои от отделни модули, интегрирани помежду си в реално време, които обслужват различните бизнес-процеси в Дружеството:

- Финанси (FI)
- Контролинг (CO)
- Управление на основните средства (AA)
- Управление на проекти (PS)
- Производствено планиране (PP)
- Управление на материалните потоци (MM)
- Продажби (SD)
- Управление на качеството (QM)
- Поддръжка на оборудването (PM)
- Управление на информационните потоци (WF)
- Управление на документи (DMS)

В интегрираната система SAP ERP, отделните дейности, които „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД извършва са разграничени на ниво „Разходен център“. Чрез създаване на съответствие между използвания от Дружеството сметкоплан и Единния сметкоплан за

регулаторни цели на ВиК операторите е обезпечена надеждна отчетност, позволяваща осигуряването на необходимата аналитичност и формирането на Годишните отчетни справки на Дружеството като ВиК оператор в съответствие с изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

1.10.2. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни

1.10.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване

База данни с измерени количества вода на вход на ВС се поддържа в актуално състояние въз основа на внесените в система САПО /Система за автоматизирана производствена отчетност/ информация за изразходваната условно чиста вода от всеки контрагент.

В началото на всеки месец се изготвя баланс на водопотреблението в система САПО, който се изпраща към фирмата, извършваща услуги по финансови и счетоводни дейности на Дружеството.

1.10.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване

В и К оператора няма монтирани контролни разходомери.

1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване

1.10.2.4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване

Базата данни за изразходената електрическа енергия се поддържа в актуално състояние в система SAP от фирмата, извършваща услуги по финансови и счетоводни дейности, и съдържа технико-икономическа информация, относно вид на напрежение, количества и цени от отделните доставчици на електрическа енергия от свободния пазар и съответните допълнителни приложими такси и надбавки в съответствие с нормативните документи в Република България.

Ежедневно се въвежда информация в САПО, за изразходената електрическа енергия на помпена станция Мандра.

Информацията е палична и се извлича от Интегрирана система за управление SAP и е на основание на отчети и счетоводни документи за съответните периоди.

- 1.10.2.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване
- 1.10.2.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване
- 1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване
- 1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Информация за длъжностите и разходите за персонала на ВиК оператора се предоставя от фирмата, извършваща услуги по финансови и счетоводни дейности.

1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Хронология на извършени одити и издадени сертификати:

През месец октомври 2020 г. и месец септември 2021 г. са проведени надзорни одити от „РИНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и на основание положителните резултати от одитите е потвърдено съответствието на системата за управление на Дружеството и валидността на сертификати № 38619/19/S за съответствие със стандарт ISO 9001:2015, валиден до 05.10.2022 г.; и № Energy MS-220 за съответствие със стандарт ISO 50001:2018, валиден до 05.10.2022 г.

През месец септември 2022 г. са проведени сертификационни одити от „РИНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и на основание положителните резултати е потвърдено съответствието на системата за управление на Дружеството и са преиздадени сертификатите за съответствие със стандарти: ISO 9001:2015 - № 38619/19/S и № ISO 50001:2018 - № Energy MS-220, с валидност до 05.10.2025 г.

Системата за управление на околната среда, здравето и безопасността при работа, е сертифицирана през 2022 г. за съответствие с международни стандарти ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 от „Бюро Веритас Сертификейшн Русия“ – издадени сертификати: № RU004285-002 (околна среда) и № RU004286-002 (здраве и безопасност), валидни до 01.09.2025 г. като част от единната корпоративна система за управление на промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда.

През месец септември 2025 г. са проведени сертификационни одити от „Бюро Веритас Сертификация“ ЕООД и на основание положителни резултати е потвърдено съответствието на системата за управление на Дружеството и са издадени сертификати за съответствие със стандарти: ISO 9001:2015 – № BG004676 и ISO 50001:2018 – № CZE-2500278, с валидност до 05.10.2028 г.

Системата за управление на околната среда, здравето и безопасността при работа, е сертифицирана през 2025 г. за съответствие с международни стандарти ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 от „Бюро Веритас Сертификейшн Русия“ – издадени сертификати: № RU005857-002 (околна среда) и № RU005858-002 (здраве и безопасност), валидни до 01.09.2028 г. като част от единната корпоративна система за управление на промишлената безопасност, охрана на труда и околната среда.

- 1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008
- 1.11.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004
- 1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007
- 1.11.4. Създаване и поддържане на интернет страница

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Целта на настоящия бизнес план е постигане на ефективна експлоатация на водоснабдителната система, чрез запазване на социалната поносимост на цената за потребителите с цел подпомагане развитието на бизнеса в района на гр. Бургас.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА

До този момент към ВиК оператора не са постъпвали писмени жалби, телефонни обаждания или устни сигнали, свързани с „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и „Доставяне на вода с непитейни качества“. При евентуално постъпване, всяка жалба се регистрира със свой входящ номер и ще се насочва към служител за проучване и доклад. В срок от 14 дни жалбоподателят получава писмен отговор.

4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ

- Сnižаване времето за откриване и отстраняване на аварии по довеждащите и разпределителни водопроводи.
- Сnižаване на загубите на свежа вода от нерегламентирани включвания.

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ

Освен за собствени нужди ВиК оператора в лицето на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД захранва с условно чиста вода системите:

- ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“.
- ВС „Доставяне на вода с непитейни качества

За 2024 г. консуматорите, захранвани от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД като В и К оператора са:

ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“

	Потребител	Номер на договор
1	"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, БУРГАС	A200801171

ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“.

	Потребители	Номер на договор
	ВЪТРЕШНА МРЕЖА	
1	„ТОПЛИВО ГАЗ“ ЕАД	A201600935
	ВЪНШНА МРЕЖА	

	ФИРМИ	
2	"АНДЕЛА" АД	A202100131
3	"ИНСТРОЙ" ЕООД	A201600638
4	ЕТ "СОЛИМЕКС - ТОДОР ЙОРДАНОВ"	A202100145
5	"СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ" АД	A202400195
6	"ТРАНСКОМ" ООД	A202100142
7	"БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ" ООД	A202400263
8	"ХАЙ МЕД ТЕХ" ЕООД	A201500539
	ЧАСТНИ ЛИЦА	
9	Антон Петков Георгиев	A202300255
10	Атанас Божанов Георгиев	A202300243
11	Атанас Иванов Чурлянов	A202300257
12	Атанас Николов Мечков	A202300207
13	Васил Петков Петков	A202101104
14	Веска Вичева Михайлова	A201800823
15	Вълчан Димов Матев	A202400522
16	Галин Динков Господинов	A202300237
17	Деян Димитров Стойков	A202200500
18	Димитър Йорданов Йорданов	A202300066
19	Добрин Христов Цигаров	A202200515
20	Иван Енчев Георгиев	A202300244
21	Иван Милев Тодоров	A202300394
22	Иван Николов Киров	A202200336
23	Кирил Тодоров Куртев	A201300658
24	Кирил Василев Нечев	A202101076
25	Станислава Борисова Мандаджиева	A202400431
26	Милен Младенов Добрев	A202400630
27	Минчо Иванов Митев	A202200716
28	Мишо Стоянов Иванов	A202101095
29	Мохамед Хасан Юсеин	A202000673
30	Пеню Николов Брадатов	A200701461

31	Петко Маргаритов Райков	A202400418
32	Продан Янев Манолов	A202300467
33	Пройко Иванов Пеев	A202300479
34	Ради Георгиев Тамахяров	A202300236
35	Радослав Василев Скарлатов	A202000886
36	Симеон Иванов Симеонов	A201900860
37	Стелиян Тенев Стоянов	A202300256
38	Стойко Стоянов Стоянов	A202400050
39	Стоян Дойнов Терзиев	A202101017
40	Стоян Дунев Дунев	A202400496
41	Теодор Петев Тотев	A202300258
42	Тодор Недялков Караманов	A202300270
43	Тома Георгиев Ярмов	A202300245
44	Христо Недков Христов	A202300457
45	Гинка Стоянова Ангелова	A202200994

2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ

2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО

Основна задача за служителите от инсталация „ВиК“ към комплекс „Енергиен“ е непрекъснато подаване на вода както за собствени нужди, така и за двете водни системи ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“. В изпълнение на тази приоритетна задача стремежът е да се сведат до минимум прекъсванията.

За осигуряване непрекъснатостта на водопроводните услуги се работи в няколко посоки. Основна е своевременното локализиране на аварията, изолиране само на ограничен район с аварирания участък, обезпеченост с механизация и резервни части. Възлагане изпълнението на задачите по отстраняване на пропуските на фирми с окомплектованост на бригадите, квалифициран персонал и инструменти. По този начин се намалява времето за отстраняване на аварията по водопроводната мрежа.

При засягане на по-големи райони вследствие авария на главен клон, чието отстраняване е продължително, потребителя се уведомяват писмено или чрез средствата за комуникация.

Прекъсване на водоснабдяването може да бъде и планово. Такива са случаите при подмяна на водомерни устройства, спирателни кранове, отклонения и други. В зависимост от това, какви участъци ще останат без захранване, се извършва предварително уведомяване.

През 2024 година не са извършвани планирани спирания.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИТЕМИ

2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)

Всички загуби на вода в следствие на течове, кражби и други са за сметка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)

Всички загуби на вода в следствие на течове, кражби и други са за сметка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)

Подадената към консуматорите вода е 100% фактурирана.

2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

Мрежата от довеждащи и разпределителни водопроводи на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е изградена в периода от 1972 до 1982 г. През 1992 г. е подменена малка част от водопроводите и то главно по участъци, в които се наблюдават често повтарящи се аварии. За 2024 г. фактическият брой аварии за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ е 1,8 бр., а за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ количеството е 0,33 бр.

2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

За преодоляване на кота 95м. на местността „Шилото“ от където преминава тръбопровод ф 1200, е необходимо на помпената станция „Мандра“ да се поддържа постоянно налягане от 10 атм. След преодоляване на тази височина, водата по посока „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД тръгва гравитачно. На територията на Дружеството, в зависимост от необходимостта се поддържа налягане на свежата вода е $2 \div 3$ атм.

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ

От гледна точка на дължината на водопроводите и разположението им, по-голямата част от тях са извън населените места, поради което установеното средно време за локализиране на течове по трасето на довеждащи и разпределителни водопроводи е в рамките на 12 часа.

Практиката показва че средното време за отстраняване на констатиран теч по водопроводите варира в рамките на 24 часа и обикновено зависи от фактори като:

- Атмосферни условия;
- Технологична възможност;
- Достъпност /разрешение за достъп от частни лица и др./

2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ

3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

3.3. АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

4.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ

4.3. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ

4.3.1. Регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализа на формираните отпадъчни води, средногодишни стойности на ХПК и БПК₅, годишно количество на отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година)

4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

4.3.1.2. Анализ на товара по БПК₅ (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2025 г.

4.3.1.3. Обосновка за избраните стойности на коефициенти на замърсеност съобразно приноса на товара по БПК₅ (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2027-2031 г.

4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ

4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване

4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества

4.4.5. Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

4.4.6. Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка

5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Намаляване разхода на електроенергия е един от основните приоритети на Дружеството. Завършена е работа по подмяна на помпен агрегат с нов, преоразмерен съобразно консумацията на свежа вода към настоящия момент.

5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.4. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СИСТЕМИ

5.5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Предприети са действия за недопускане на дебиторска задлъжнялост и стриктно спазване на определените срокове за плащане.

5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)

Разходомерите към всички контрагенти са включени в РЕГИСТЪР на средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол в комплекс „Енергиен“ на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. Проверката се извършва от сертифицирана фирма.

Всяка година Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършва проверка на трите разходомера на изход от помпена станция „Мандра“. А на всеки две години се извършва метрологична проверка от сертифицирана фирма с издаване на протоколи.

5.9. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД има сключен договор с „ЕНСИ Контрол“ ЕООД за поддръжка, профилактика и ремонт на измервателни устройства.

5.10. АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Към ВиК оператора не са постъпвали писмени жалби, телефонни обаждания или устни сигнали, свързани с услугите по доставяне на вода с непитейни качества. При евентуално постъпване всяка жалба се регистрира със свой входящ номер и се насочва към служител за проучване и доклад. В срок от 14 дни жалбоподателят ще получи писмен отговор.

5.11. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

5.12. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

5.13. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5.14. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ

6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Основният предмет на дейност на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е обработката на суров петрол и производството на широка гама продукти, вариращи от горива и нефтопродукти до различни видове полимери. Доставянето на свежа вода за задоволяване нуждите на контрагентите не е част от производствената програма на Дружеството, а елемент от социално отговорните дейности, които развива, като социално отговорно предприятие.

6.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д

През 2024 г. от водоизточника язовир „Мандра“ са източени 14 766 993 м³. От това количество условно чиста вода за задоволяване на собствените си нужди включително и загуби са отчетени 14 193 443 м³. Останалите 573 550 м³ са подадени и фактурирани към контрагентите ни.

За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ фактурираните количества условно чиста вода за 2024 г. възлизат на 484 000 м³.

За ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ фактурираните количества условно чиста вода за 2024 г. възлизат на 89 550 м³.

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

В Дружеството е разработена и се прилага процедура по планиране и изпълнение на ремонтни дейности. Териториално, водопроводите за доставка на свежа вода от помпена станция „Мандра“ до „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД са разположени в близост до продуктопроводите, с които се транспортират суровини от Пристанищен терминал „Росенец“ за „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и обратно. Трасетата се обхождат непрекъснато от охранителна фирма. След подаване на сигнал от собственик на терена, охранителната фирма за констатиране на теч и/или констатиране на такъв от служител на инсталация „ВиК“ се прави оглед на място за конкретизиране на района и уточняване на подробности.

Процедурата за изпълнение на ремонтни дейности предвижда, както планиране на дейности по отстраняване на пропуски (при незначителни течове), така и аварийни ремонти – при сериозни течове нетърпящи отлагане.

7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии

При необходимост от изолиране на тръбопровод, се подготвя резервна схема на захранване и се предупреждават консуматорите за предстоящата ремонтна дейност и се уточнява периода.

7.1.3. Използване на вътрешни ресурси

Използването на вътрешни ресурси се свежда до издаване на необходимата документация за конкретния пропуск. Подготовка и обезопасяване на съответния тръбопровод за ремонт. Дейности по предупреждаване на консуматорите за предприетите мерки.

7.1.4. Използване на подизпълнители

Ръководството на Дружеството е предприело стратегия по избор на основен изпълнител, както за поддръжка и ремонтни дейности на технологичните инсталации, прилежащи територии и сгради, така и за отстраняване на пропуски, поддръжка и ремонт на тръбопроводи. От своя страна основният изпълнител може да привлече подизпълнители за изпълнение на конкретна задача, обект или група от дейности.

7.1.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

Всяка година за язовир „Мандра“ се предвиждат средства за профилактика и ремонт на диги, контрадиги, язовирна стена, савачните устройства и др. На всеки пролетен преглед на язовир „Мандра“, експертния съвет взема конкретни решения за необходимостта от рехабилитация, профилактика, ремонт на позиции, участващи от съоръжения и други. На всеки есенен преглед комисията отчита изпълнението на приетите решения от пролетния преглед и на тази база излиза със становище за състоянието на язовира и допустимото водно ниво, което е препоръчително да се поддържа.

- За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“

Извършените ремонти на довеждащите и разпределителни водопроводи за 2024 г. са в размер на 57 хил. лв. За периода на бизнес плана разходите за ремонтни дейности на водоизточника запазват размера си.

- За ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“

Извършените ремонти на довеждащите и разпределителни водопроводи за 2024 г. са в размер на 11 хил. лв. За периода на бизнес плана разходите за ремонтни дейности на водоизточника запазват размера си.

7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

- 7.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса
- 7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии
- 7.2.3. Използване на вътрешни ресурси
- 7.2.4. Използване на подизпълнители
- 7.2.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

- 7.3.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса
- 7.3.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии
- 7.3.3. Използване на вътрешни ресурси
- 7.3.4. Използване на подизпълнители
- 7.3.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт

7.4. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

7.5. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 Г. ПО УСЛУГИ

- 1.1.1. Доставка на вода на потребителите
- 1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води
- 1.1.3. Пречистване на отпадъчни води
- 1.1.4. Доставка на вода с непитейни качества

За ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ са доставени и фактурирани следните количества по години:

За 2023 г. - общо 95 893 м³, които са разпределени по цени както следва:

- 95 893 м³ – 0,188 лв./м³ (без ДДС)

За 2024 г. - общо 89 550 м³, които са разпределени по цени както следва:

- 89 550 м³ – 0,266 лв./м³ (без ДДС)

За 2025 г. - общо 88 714 м³, които са разпределени по цени както следва:

- 88 714 м³ – 0,261 лв./м³ (без ДДС)

Всички загуби генерирани при транспортирането на водата от п.с. „Мандра“ до крайните консуматори е за сметка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

1.1.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са доставени и фактурирани следните количества по години:

За 2023 г. – общо 644 000 м³/год., които са разпределени по цени както следва:

- 644 000 м³ – 0,161 лв./м³ (без ДДС)

За 2024 г. - общо 484 000 м³/год., които са разпределени по цени както следва:

- 484 000 м³ – 0,254 лв./м³ (без ДДС)

За 2025 г. - общо 625 000 м³/год., които са разпределени по цени както следва:

- 625 000 м³ – 0,182 лв./м³ (без ДДС)

Всички загуби генерирани при транспортирането на водата от п.с. „Мандра“ до крайните консуматори си остава за сметка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД.

1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2027-2031 Г. ПО УСЛУГИ

1.2.1. Доставка на вода на потребителите

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води

1.2.4. Доставка на вода с непитейни качества

Не се предвижда от страна на оператора разширяване обхвата на услугата.

В краткосрочен план основната цел на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, като ВиК оператор е да фокусира усилията си върху решаване на проблемите за повишаване

ефективността на водопроводната система и на дейностите по експлоатация, ремонти и поддръжка.

За ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ са планирани за бъдещо потребление следните количества по години:

За 2027 г. – 92 000 м³

За 2028 г. - 92 000 м³

За 2029 г. - 92 000 м³

За 2030 г. - 92 000 м³

За 2031 г. - 92 000 м³

При определяне на прогнозните количества вода с непитейни качества за периода на Бизнес плана, са взети стойности, равни на средногодишните отчетени количества за периода 2023 г. - 2025 г.

Не се очаква значително повишаване или понижаване на консумацията.

1.2.5. Доставка на вода на друг ВиК оператор

За ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ са планирани за бъдещо потребление следните количества по години:

За 2027 г. - 480 000 м³

За 2028 г. - 470 000 м³

За 2029 г. - 460 000 м³

За 2030 г. - 450 000 м³

За 2031г. - 440 000 м³

При определяне на количествата вода за друг ВиК оператор за периода на Бизнес плана, са взети стойности, които са съгласувани с „ВиК – Бургас“ ЕАД.

Не се очаква значително повишаване или понижаване на консумацията.

2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

2.1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)

Разходомерите към всички контрагенти са включени в РЕГИСТЪР на средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол в комплекс „Енергиен“ на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД. Проверката се извършва от сертифицирана фирма. „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД има сключен договор с „ЕНСИ Контрол“ ЕООД за поддръжка, профилактика и ремонт на измервателни устройства.

Всяка година Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършва проверка на трите разходомера на изход от помпена станция „Мандра“. А на всеки две години се извършва метрологична проверка от сертифицирана фирма с издаване на протоколи.

2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)

Съществува изградена система за комуникация между потребител и инкасатор при отчитане на изразходеното количество свежа вода.

2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ

2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ - КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Договорните отношения предвиждат налагане на санкции при неспазване на указаните срокове за плащане.

2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

Към момента във фактурираните количества условно чиста вода не са включени търговски и/или реални загуби. До момента всички загуби остават за нерегулираната дейност.

2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Както бе споменато и по-горе, основният предмет на дейност на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е обработката на суров петрол и производството на широка гама продукти, вариращи от горива и нефтопродукти до различни видове полимери.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ

Действащи цени, утвърдени от КЕВР:

Считано от 01.01.2026 г., КЕВР утвърждава следните цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД:

- ВС Доставка на вода на друг ВиК оператор 0,165 лв. / куб.м. без ДДС
- ВС Доставка на вода с непитейни качества 0,285 лв. / куб.м. без ДДС

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

През 2024 г. не са постъпили жалби и оплаквания от контрагентите.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

В дружеството са създадени разходни центрове (проектни кодове) и съответно, аналитични сметки за текущо счетоводно отчитане на инвестициите съгласно структурата на инвестиционната програма.

1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1.1. Инвестиции в собствени активи

За базовата 2024 г. инвестиционните обекти за извършени инвестиции за ВиК са „1979 Проектиране, доставка и монтаж на нов помпен агрегат за ПЦ Мандра“ и „2111 Изграждане на система за пожароизвестяване и контрол на ПС Мандра“. Отчетените инвестиции за регулирана дейност за собствени активи са в размер на 4,517 хил.лв., като разпределението между двете системи е както следва:

- Доставка на вода с непитейни качества – 0,705 хил. лв.
- Доставка на вода на друг ВиК оператор – 3,813 хил. лв.

За 2025 г. инвестициите са свързани с капитализирани разходи за ремонтни дейности към инвестиционен обект „1999 Капитализирани разходи за некапитални ремонти“, като няма отчетени суми към собствени активи.

1.1.2. Инвестиции в публични активи

За базовата 2024 г. инвестиционните обекти за извършени инвестиции за ВиК са „1979 Проектиране, доставка и монтаж на нов помпен агрегат за ПЦ Мандра“ и „2111 Изграждане на система за пожароизвестяване и контрол на ПС Мандра“. Отчетените инвестиции за регулирана дейност за публични активи, изградени със собствени средства са в размер на 14,479 хил. лв., като разпределението между двете системи е както следва:

- Доставка на вода с непитейни качества – 2,260 хил. лв.
- Доставка на вода на друг ВиК оператор – 12,219 хил. лв.

За 2025 г. инвестициите са свързани с капитализирани разходи за ремонтни дейности към инвестиционен обект „1999 Капитализирани разходи за некапитални ремонти“. Отчетените инвестиции за регулирана дейност за публични активи, изградени със собствени средства са в размер на 71,038 хил. лв., като разпределението между двете системи е както следва:

Доставяне на вода с непитейни качества – 8,829 хил.лв.

Доставяне на вода на друг ВиК оператор – 62,209 хил.лв.

1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Планираните мероприятия, залегнали в инвестиционната програма за периода 2027 -2031 г., са в размер на 58,46 хиляди лева. Мероприятията целят снижаването на изразходваната ел. енергия, обновяване на оборудването, повишаване на надеждността. Съответно за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ планираните средства са 48,07 хиляди лева, а за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ –10,39 хиляди лева.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

2.1. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

2.2. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

2.3. ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

2.4. ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ

3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

В бизнес плана в справка 11.3 „ДА Базова година“, сме приели подход на попълване сходен с този при попълване на одитирания отчет, а именно в колона „Отписани“ да вземем разликата от различния коефициент за регулирана дейност между отчетните периоди с цел равнение на крайните салда.

За 2025 г. реално има отписан (бракуван) 1 бр. актив по сметка 20306, по този актив няма начислена текуща амортизация за годината и няма остатъчна стойност. Спрямо коефициента за регулирана дейност за 2025 г., Първоначалната му стойност е 9,246 хил. лв., съответно и натрупаната амортизация е 9,246 хил. лв.

3.1. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА

Текущата амортизация за базовата 2024 г. на ДА за регулирана дейност за собствени ДА е:

- Доставка на вода с непитейни качества – 0 хил. лв.
- Доставка на вода на друг ВиК оператор – 1 хил. лв.

За 2025 г., основно поради по-високия коефициент регулирана дейност, текущата амортизация за регулирана дейност за собствени ДА е:

- Доставка на вода с непитейни качества – 0 хил. лв.

- Доставка на вода на друг ВиК оператор – 2 хил. лв.

3.2. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА

Текущата амортизация за базовата 2024 г. на ДА за регулирана дейност за публични ДА, изградени със собствени средства е:

- Доставка на вода с непитейни качества – 1 хил. лв.
- Доставка на вода на друг ВиК оператор – 5 хил. лв.

За 2025 г., основно поради по-високия коефициент регулирана дейност, текущата амортизация за регулирана дейност за публични ДА, изградени със собствени средства е:

- Доставка на вода с непитейни качества – 2 хил. лв.
- Доставка на вода на друг ВиК оператор – 8 хил. лв.

3.3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

4.1. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.1.1. Разходи за материали

4.1.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.1.2. Разходи за външни услуги

4.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.1.4. Други разходи

4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

4.2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.2.1. Разходи за материали

4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.2.2. Разходи за външни услуги

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.2.4. Други разходи

4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.3.1. Разходи за материали

4.3.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

4.3.2. Разходи за външни услуги

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.3.4. Други разходи

4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Q_p за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи

4.4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА

В Дружеството се отчитат разходи за регулирана дейност по отделен разходен център на ВиК оператора за тази дейност, на принципа на текущо начисляване на фактически извършени разходи. Тук се включват разходите за аварии и поддръжка на водоснабдителната мрежа и присъединяване на потребители към нея.

4.4.1. Разходи за материали

Най-голям дял от разходите за материали има електроенергията за технологични цели.

4.4.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Стойността на прогнозираната ел.енергия е изчислена въз основа на сключен и действащ договор за покупка на електроенергия с Българската независима енергийна борса, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Разходите за електроенергия са основната част от разходите за материали и за периода 2027 г. – 2031 г., като за 2027 г. са планирани в размер от 8,39 хиляди лева за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“.

4.4.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ са на стойност 12 хиляди лева, като за периода на бизнес плана същите остават постоянни.

Стойността на разходите за застраховки през 2024 г. е в размер на хиляда лева, като за периода на бизнес плана същите остават непроменени, въпреки тенденцията за нарастване на цената на застрахователната премия.

Разходите за външни услуги за оперативен ремонт на обекта през 2024 г. са на стойност 11 хиляди лева, като не се предвижда същите да бъдат увеличени за периода на бизнес плана.

4.4.3. Данъци и такси

Определената такса за ползване на воден обект за 2024 г. за ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“ е на стойност 4,48 хиляди лева.

За периода 2027 г. – 2031 г. е планирана годишна такса за ползване на воден обект за система Доставка на вода с непитейни качества, изчислена на база заложено количество вода за съответната година и определената такса за водовземане по подадена в Басейнова дирекция „Черноморски район“ Декларация по чл.194б от Закона за водите.

4.4.4. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.4.4.1. Разходи за възнаграждения

За периода 2027-2031 г. прогнозните разходи за възнаграждения запазват размера си.

4.4.4.2. Разходи за осигуровки:

За периода на бизнес плана разходите за осигуровки запазват размера си.

4.4.5. Други разходи

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

В Дружеството се отчитат разходи за регулирана дейност по отделен разходен център на ВиК оператора за тази дейност, на принципа на текущо начисляване на фактически извършени разходи. Тук се включват разходите за аварии и поддръжка на водоснабдителната мрежа.

Най-голям дял от разходите за материали има електроенергията за технологични цели.

Прогнозните разходи за материали за оперативен ремонт запазват нивата си от 2024 година, като същите са в размер на хиляда лева за година за ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“.

4.5.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени

Стойността на прогнозираната електроенергия е изчислена въз основа на сключен и действащ договор за покупка на електроенергия с Българската независима енергийна борса, сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“.

Разходите за електроенергия са основната част от разходите за материали и за периода 2027 г. – 2031 г., като за 2027г. са планирани в размер от 43,60 хиляди лева.

4.5.2. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги за обекта през 2024 г. са на стойност 63 хиляди лева, като за периода на бизнес плана същите стават непроменени.

Стойността на разходите за застраховки през 2024 г. е в размер на 5 хиляди лева, като за периода на бизнес плана същите остават непроменени, въпреки тенденцията за нарастване на цената на застрахователната премия.

Други разходи за външни услуги включват разходи за консултантски/технически услуги, информационно обслужване, почистване и озеленяване, извозване на отпадъци и други, които за 2027 г. са в размер на 2 хиляди лева и остават относително постоянни и за периода на бизнес плана.

Разходите за външни услуги за оперативен ремонт на обекта през 2024 г. са на стойност 56 хиляди лева, като за периода на бизнес плана не е планирано увеличение на разходите за външни услуги за оперативен ремонт

4.5.3. Данъци и такси

За услугата Доставка на вода на друг ВиК оператор не се дължи такса ползване на воден обект, таксата се поема от „ВиК - Бургас“ ЕАД

4.5.4. Разходи за възнаграждения и осигуровки

4.5.4.1. Разходи за възнаграждения

За периода 2027-2031 г. прогнозните разходите за възнаграждения запазват размера си.

4.5.4.2. Разходи за осигуровки:

За периода на бизнес плана разходите за осигуровки запазват размера си.

4.5.5. Други разходи

Не са планирани разходи за безплатна храна за периода на бизнес плана.

4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Q_p .

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Q_p за услугата доставяне вода на потребителите

4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Q_p за услугата отвеждане на отпадъчни води

4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Q_p за услугата пречистване на отпадъчни води

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.1. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

1. Разпределението на активите, разходите и приходите за водоснабдителните и канализационните услуги се извършва на месечна база, а на годишна база се изчислява „процентно съотношение“ за регулирана дейност. „Регулирана дейност“ е тази част от дейността на Дружеството, която е свързана с източените количества вода от язовир „Мандра“, предназначени за външни консуматори.

Регулираната дейност е разделена на две водоснабдителни системи: „Доставяне на вода с непитейни качества“ и „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“. Разпределението за двете системи се извършва пропорционално на съответните количества доставена вода.

2. Коефициентът за регулирана дейност е формиран от съотношението между фактурираните количества вода за външни консуматори и общото източеното количество вода от язовир

„Мандра“. Разделението между двете водоснабдителни системи се извършва на база коефициент формиран на база количества вода на входа на съответната водоснабдителна система за годината на отчитане.

3. Преки разходи за регулираната дейност - свързани с услугата „Доставяне на вода с непитейни качества“ и „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и представляващи част от разходите на РЦ 6120612474 „Водоснабдителни съоръжения Мандра“ и РЦ 6190612474 „ДОР Водоснабдителни съоръжения Мандра“. За целите на отчета на годишна база за регулирана дейност се изчислява % от всички разходи от РЦ 6120612474 „Водоснабдителни съоръжения Мандра“ и РЦ 6190612474 „ДОР Водоснабдителни съоръжения Мандра“, от които са приспаднати разходите за амортизация, на база коефициент за разпределение. Коефициентът се формира от съотношението между фактурираните количества вода за външни консуматори и общо източеното количество вода от язовир „Мандра“. Преките разходи се посочват директно за съответната дейност – регулирана или нерегулирана. Разходите за регулирана дейност се разпределят за водоснабдителни системи „Доставяне на вода с непитейни качества“ и „Доставяне на вода за друг ВиК оператор“ на база коефициент за разпределение. Разпределението за двете системи се извършва пропорционално на съответните количества доставена вода. Останалата част от разходите на тези разходни центрове се посочва като преки разходи за нерегулираната дейност. Изчислените разходи за амортизация за регулаторни цели се посочват директно.

6.2. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Прилаганият подход за отчитане на оперативните ремонти на активите, свързани с дейността на Дружеството, е текущо начисляване на фактически извършени разходи. Организацията на отчитане на процеса по документиране и отразяване на извършените разходи по ремонтна програма е регламентирана с вътрешен документ на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД. Целта е осигуряване на надеждност и безопасност при експлоатация по предназначение на оборудването в технологичните и обслужващи производства, друго оборудване и инженерни съоръжения в общозаводското стопанство на Дружеството, чрез своевременно и качествено изпълнение на техническо междурементно обслужване и ремонтно възстановителни работи по ремонтната програма, която условно е разделена на:

Текущ ремонт на инсталация – ремонт, изпълняван със спиране на процеса на производство на продукцията от инсталацията между капиталните ремонти за обезпечаване или възстановяване работоспособността на оборудването, състоящо се в замяна или възстановяване на отделни възли и детайли на оборудването.

Техническо обслужване – комплекс от операции по поддържане работоспособността и изправността на оборудването в технологичните и обслужващи производства, и друго оборудване и съоръжения в общозаводското стопанство на Дружеството, при използването им по предназначение в периода на експлоатацията им.

Първичните документи за извършен ремонт се отразяват в счетоводната системата с помощта на „поръчка за ТОРО“ за всяка единица оборудване, чрез която се осъществява планиране и управление на ремонтите и техническото обслужване на оборудването. Формира се обоснована потребност от материали и услуги, издават се разрешения за изпълнение на работите, а също така се осъществява контрол за стойността на работите и сроковете за тяхното изпълнение. Поръчката съдържа данни за вида на ремонта, описание на извършените ремонтни дейности по

функционално местоположение на актива с разходен център и инвентарен номер. Всички разходи по поръчката, извършени във връзка с ремонтните дейности се отразяват по конкретен разходен център, свързан с местонахождението на актива и по съответната разходна счетоводна сметка от сметкоплана на Дружеството.

6.3. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Придобиването на дълготрайни активи в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД се извършва в изпълнение на утвърдена Инвестиционна програма.

Инвестиционна програма е списък, съдържащ инвестиционни проекти и иновационни мероприятия, набелязани за реализация в течение на плановия период и техните основни технико-икономически параметри като инвестиционни разходи, срок за въвеждане на инвестиционните обекти в промишлена експлоатация и описание на очакваните ефекти от тяхната реализация.

Договорите за извършване на услуги или доставки на активи следва да се оформят така, че в тях да не се смесват дейности по Инвестиционната и Ремонтната програми на Дружеството.

За всеки нов обект от утвърдения списък на инвестиционната програма се създава отделен шифър (код).

Отчитането на разходите за придобиване на ДА, се извършва по създадените за целта шифри в калкулативна счетоводна сметка 207 „Разходи за придобиване на ДА“ със следните нива на аналитичност:

Според характера на инвестиционната дейност изпълнените работи се класифицират като:

- Строителство;
- Придобиване на земя;
- Придобиване на нематериални дълготрайни активи;
- ЗМОФИО;
- Други инвестиционни обекти за изследване и развитие

Според начина на строителство:

- Строителство по стопански начин (със собствени сили)
- Строителство чрез възлагане на външни фирми

По показатели на строителство:

- СМР
- Оборудване на склад
- Оборудване в монтаж

- ППР
- Други разходи
- ДНМА

По вид на разхода - материал, услуга

6.4. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Принципите за капитализиране на разходите за изграждане на инвестиционни обекти са регламентирани с вътрешен документ, изготвен на основание приложимите МСФО, законовите изисквания и отчетайки спецификата на бизнес процесите в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД.

Всички доставени в склад на Дружеството материали, машини и оборудване за влагане в строителство получават аналитичен признак за привързване към съответния инвестиционен обект, за който са предназначени. Изписването и предаването им от склада на монтажната организация за инсталиране се извършва ежемесечно.

За отчитане на изпълнените работи се оформят утвърдените в Дружеството първични счетоводни документи, като във всеки първичен документ за доставка или за влагане на обекта се записва шифъра (кода) на обекта и се подписва от съответното длъжностно лице, оторизирано да извършва доставки или разходи за съответния обект. Към първичните счетоводни документи се прилагат протоколи за приемане и предаване, актове за установяване приемането и заплащането на натуралните видове работа.

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Отчитането на оперативните и капиталови ремонти в Дружеството е регламентирано с вътрешен документ, изготвен на основание приложимите МСФО, законовите изисквания и отчетайки спецификата на бизнес процесите в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД..

Капиталният ремонт се изпълнява със спиране на технологичните обекти, с цел провеждане на дейности по диагностика, поддръжка и възстановяване на работоспособността на основното оборудване, съоръженията и мрежата на инженерно-техническо обезпечаване на тези обекти за повече от 15 дни. За счетоводно отчитане на капиталния ремонт в сметкоплана на Дружеството е създадена отделна счетоводна сметка, по която се отчитат всички разходи за тази дейност. Разпределянето на разходите е организирано по разходни центрове. Всички разходи, извършени във връзка с капиталните ремонти, се отразяват по определения разходен център.

Текущият ремонт се изпълнява със спиране на технологичните обекти, сравнително краткосрочното, за не повече от 15 дни, с цел провеждане на дейности по диагностика и възстановяване на работоспособността на отделни единици оборудване и съоръжения на технологичните обекти.

Първичните документи за извършен ремонт се отразяват в счетоводната системата с помощта на „поръчка за ТОРО“ за капитален ремонт на ниво инсталация, която съдържа „поръчки за ТОРО“ за единица оборудване, както е при ремонтната програма.

6.6. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

Разпределението на стойностите между регулирана и нерегулирана дейност се осъществява с коефициент, формиран от съотношението между фактурираните количества вода за външни консуматори и общото източено количество вода от язовир „Мандра“

В Дружеството се отчитат разходи за регулирана дейност по отделен разходен център на ВиК оператора за тази дейност, на принципа на текущо начисляване на фактически извършени разходи. Към регулираната дейност се отчитат разходите за аварии и поддръжка на водоснабдителната мрежа и присъединяване на потребители към нея.

Дружеството не извършва, за регулаторни цели, дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

- 1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА**
- 2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО**
- 3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА**

Бележки:

Описание на различно попълнени данни и направените корекции при попълването на базовата година (2024 г.) в бизнес плана с цел равнение с одитирания отчет за същия период.

1. Справка 12 Разходи – В стойността за Нерегулирана дейност в графа „Данъци и такси“ е попълнена сумата от 365 хил. лв. (такса за ползване на водни обекти) на ред „Други данъци и такси“, поради липса на друга възможност. Попълването е съгласувано с КЕВР.

2. Справка 14 ОПР – В справката попълнените Финансови разходи и приходи са 100% за нерегулирана дейност. Като при Финансови разходи на ред „Други финансови разходи“ е попълнена и сумата от 31 691 хил. лв. отнасяща се за „Разходи за лихви“, поради липса на такъв ред.

В графа оперативни разходи на ред „Непризнати разходи“ с цел равнение на сумите с одитирания отчет за същия период са посочени следните суми:

Непризнати разходи – 1 334 хил. лв.

Коригирани разходи, свързани с Разходи за амортизации - 263 хил. лв.

3. В справка 15 ОПП – Поради формулировката на справката и взимането на информация от приходи и разходи, като 100% получени/платени средства и с цел равнение на крайните салда с одитирания отчет, в разделите за постъпления и плащания са взети суми с корективен характер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бизнес планът за развитие и дейността на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, като ВиК оператор е разработен в изпълнение на изискванията на Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2027-2031 г., приета с Решение № У-1 от 16.07.2025 г. на КЕВР.

Представеният документ обхваща всички изискващи се дългосрочни нива на услугите по ВС „Доставяне на вода на друг ВиК оператор“ и ВС „Доставяне на вода с непитейни качества“. В него са посочени необходимите разходни нива за инвестиции и ремонтни дейности за подобряване нивото на услугите.

6/25/2026

X

Марина Казакова
Старши мениджър по икономика и фина...
Signed by: MARINA KAZAKOVA

6/29/2026

X

Особен търговски управител
Signed by: EVGENI SIMEONOV SIMEONOV

Информация за дължителна за публикуване

←

Нама защита

https://lukoilneftochim.bg/druzhestvo/informatsiya-zad-lzhitelna-za-publikuvane/

LUKOIL

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Информация, задължителна за публикуване

ДружествоИнформация, задължителна за публикуване

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД публикува информация за финансовите си резултати, дейността на дружеството, опазването на околната среда, както и друга информация, представляваща обществен интерес, в съответствие със законите на Република България и приложимото законодателство на Европейския съюз.

В настоящата секция са достъпни документи и публикации, свързани със задължителното оповестяване на информация, публични политики, отчети, декларации и други материали, които дружеството предоставя с цел прозрачност и информираност на заинтересованите страни.

Информация относно обработването и защитата на личните данни от „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е публикувана на отделна страница [Обработка на лични данни](#).

ОБЯВА

На основание чл.9.2.1 от Указанието за прилагане на наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) за регулаторния период 2027-2031 г., с цел проследяване на констатации с потребителите, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД публикува проект на Бизнес план за развитието на дейността като ВКК оператор за периода 2027-2031 г.

Дата на публикуване 20.04.2026 г.

Писмени и предложения по проекта се приемат до 20.05.2026 г. на следните адреси на Дружеството:

- piemeno@neftochim.bg
- 8104 Бургас, Централно деловодство „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Страница № 2

Показатели за качество на предоставяните В и К услуги

№ 10

ЕВРО, млн BGN

№	Показатели	Планиран	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Средна годишна стойност за периода 2027-2031 г.	Средна годишна стойност за периода 2023-2026 г.
Водоснабдяване													
10.1	Средна годишна стойност на водоснабдяване на населението	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.2	Средна годишна стойност на водоснабдяване на индустрията	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.3	Средна годишна стойност на водоснабдяване на селското стопанство	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.4	Средна годишна стойност на водоснабдяване на обществения сектор	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.5	Средна годишна стойност на водоснабдяване на туризма	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.6	Средна годишна стойност на водоснабдяване на транспорта	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.7	Средна годишна стойност на водоснабдяване на енергетиката	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.8	Средна годишна стойност на водоснабдяване на други сектори	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.9	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.10	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.11	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.12	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.13	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.14	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.15	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.16	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.17	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.18	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.19	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.20	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
10.21	Средна годишна стойност на водоснабдяване на общо	г											

Справка № 1
Обща информация
на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас
ЕИК по БУЛСТАТ: 812114069

№	Данни за В и К оператора	
	Описание	попълва се от В и К оператора
1	Данни за търговското дружество	
1.1	Наименование на дружеството:	"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, Бургас
	ЕИК по БУЛСТАТ:	812114069
1.3	Седалище:	Бургас
1.4	Адрес на управление:	8104 Бургас
	Интернет страница	https://neftochim.lukoil.com/bg/ https://lukoil.neftochim.bg
1.5	Дружеството се представлява от:	Особен търговски управител
1.6	Рег.номер по ЗЗЛД в КЗЛД:	68/09.12.2011 г.
1.7	Рег.номер по ЗДДС, издаден на:	BG 812114069
1.8	В и К оператор по силата на:	Решение на КЕВР № БП -Ц - 23 от 29.09.2022 г.
1.9	Съдружници/акционери: дялове	
2	Обща информация	
2.1	Услуги предоставяни от В и К оператора	
2.1.1	Доставяне на вода	Не
2.1.2	Отвеждане	Не
2.1.3	Пречистване	Не
2.1.4	Доставяне на вода с непитейни качества	Да
2.1.5	Доставяне на вода на друг ВиК оператор, в т.ч.:	Да
2.1.5.1	ВиК Бургас	Да
2.1.5.2		Не
2.1.5.3		Не
3	Налични сертификати	
	ISO 9000:2008 Управление на качеството	Да
	ISO 14001:2004 Управление на околната среда на организациите	Да
	OHSAS 18001:2007 Управление на здравословните и безопасни условия на труд	Да
4	Фиксиран курс на лева към 1 евро Обратен курс: евро за един лев	1,95583 лв. 0,511292 евро

Дата: 15.06.2026

Указания за попълване на справката:

1. Попълват се само клетките в жълт цвят
2. В случай на необходимост се добавят редове в раздел Данни за търговското дружество, съдружници/ акционери
3. В случай, че дружеството предоставя услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, се посочват наименованията на съответните ВиК оператори

Фиксиран курс на лева към 1 евро	1,95583 лв.
----------------------------------	-------------

Приложение № 2

Справка № 2
Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните В и К услуги
на "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД, гр. Бургас
ЕИК по БУЛСТАТ: 812114069

Група	№	Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра						Качество на информацията						Източник на информация (регистър/база данни/друго) - описание	
				2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2024 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2024 г.	2031 г.
ВС Основни																	
Население	F1	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата доставяне на вода на потребителите в обособената територия, обслужвана от В и К оператора	брой	0	0	0	0	0	0								
	wE4	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	0	0	0	0	0	0								
	wE2	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ, ползващо услугата пречистване на отпадъчни води в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой	0	0	0	0	0	0								
	iE5	Общ брой на населението по последно преброяване и демографски прогнози на НСИ в обособената територия, обслужвана от оператора	брой														
Потребители	E10	Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услугата доставяне на вода на потребителите	брой	0	0	0	0	0	0								
		Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услугата отвеждане на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0								
		Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услугата пречистване на отпадъчни води	брой	0	0	0	0	0	0								
Населени места		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата доставяне на вода	брой														
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчни води	брой														
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период, в които се предоставя услугата пречистване на отпадъчни води	брой														
		Общ брой населени места в обособената територия, обслужвана от оператора за разглеждания период	брой														
Вик активи		Общ брой водозточници (основни и резервни)	брой														
		Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой														
		Общ брой резервоари (водосми)	брой														
		Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой														
	CK	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения	км														
	iCK	Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. В изчисляването на дължината на водопроводната мрежа не се включва дължината на сградните водопроводни отклонения, както и дължината на водопроводите, по които се довежда вода до друг оператор, само в случаите когато се използват единствено за тази цел.	км														
	iDMA1	Общ брой на водомерни зони в обслужваната от Вик оператора територия	брой														
	C24	Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой														
	iE6	Общ брой водомери на СВО (средства за измерване)	брой														
	C29	Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой														